




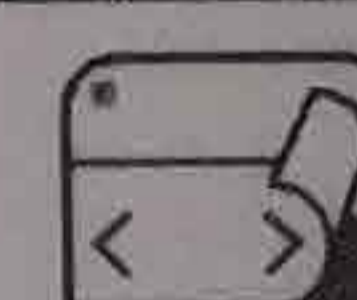





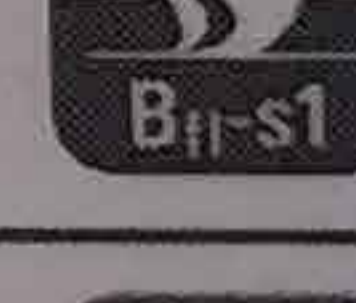



## Información del Producto

Clase de Uso	EN ISO 10874 EN 685		22
Capa de Uso	EN ISO 24340 EN 429		0,20 mm
Espesor Total	EN ISO 24346 EN 428		2,40 mm
Peso Total	EN ISO 23997 EN 430		1350 gr/m <sup>2</sup>
Anchos estándar	EN ISO 24341 EN 426		2 y 4 m
Largos estándar	EN ISO 24341 EN 426		30 m

## Información Técnica

Estabilidad a la Luz	EN ISO 105 B02		≥ 6
Estabilidad Dimensional	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,40 %
Calefacción por Suelo Radiante	EN 12667		Apto
Identación Residual	EN ISO 24343-2 EN 433		≤ 0,35 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1		Bfl/S1
Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130		R10
Coefficiente Dinámico de Fricción	EN 13893		> 0,6